

GAMME STOCK

ÉDITION 2026 / 2027

GRUPPO
GROUP
GROUPE

BERTOLOTTO | FRANCE

Portala Casa®
Portes à Emporter

PORTALACASA FRANCE
GROUPE BERTOLOTTO

Chers clients,

le **Groupe BERTOLOTTO**, numéro 1 de la porte Made in Italy, est désormais présent à 100% en France au travers de sa filiale **BERTOLOTTO France** basée à Antibes.

Fort de cette intégration, nous mettons un point d'honneur à comprendre vos préoccupations de professionnels du bâtiment : disposer de choix multiples, voir et toucher le produit sélectionné et surtout, pouvoir disposer de vos commandes dans un délai réduit.

En nous faisant confiance, vous profitez de nombreux avantages, parmi lesquels :

- Un **Showroom de 450 m²** à votre disposition.
- **Une large gamme de portes et d'accessoires en stock** de façon permanente.
- **La livraison de vos commandes en 1 à 2 semaines (délai moyen) selon votre localisation France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles.**

À cela, se rajoute une dynamique équipe commerciale terrain et service clients, prête à répondre à vos différentes demandes (conseil technique, devis, commandes, visite du showroom, livraison, etc...) dans les plus brefs délais.

À très bientôt,
l'Équipe BERTOLOTTO France / Groupe BERTOLOTTO.



SOMMAIRE

COLLECTION ESSENCE	P. 04
COLLECTION EQUILIBRE	P. 10
COLLECTION EQUILIBRE +	P. 16
EQUILIBRE THERMIQUE	P. 22
COLLECTION PREMIUM	P. 24
TABLEAU DE SYNTHÈSE	P. 30
ACCESSOIRES	P. 31
SYSTÈMES COULISSANTS	P. 32
FILO MURO	P. 36
CAISSON GALANDAGE	P. 38

BERTOLOTTO est une entreprise 100% italienne basée à Torre San Giorgio dans la région de Cuneo. Le groupe BERTOLOTTO est parmi les leaders mondiaux dans la conception et la production de portes, aménagements pour intérieurs et portes blindées. 1400 points de vente en Italie et à l'étranger pour un réseau de distribution qui couvre plus de 80 pays dans le monde.

Photos non contractuelles.



La gamme ESSENCE, pose fin de chantier,
offre un excellent rapport qualité/prix, une grande adaptabilité/réversibilité
avec un choix de décors “cœur de marché”.




ESSENCE
BLOC PORTE


ESSENCE
BLOC PORTE




Porte battante
cadre réversible



Charnières
ANUBA



Serrure
médiane



Adaptabilité
épaisseur cloison

- Portes ferrées sur **3 charnières Anuba réversibles** apparentes.
- Porte fournie avec sa **serrure médiane** à clef*.
- Cadre adaptable à une épaisseur de cloison de **50 à 102 mm**.
- **Pose facile** : bloc-porte assemblé avec cadre pré-monté à recouvrement.
- Joint d'isolation acoustique périphérique.
- Couvre joint de finition de 60 mm, coupe droite.
- Vantail alvéolaire **épaisseur 44 mm**.
- Revêtement micro mélaminé. **Veinage vertical**.
- Poussant droit (par défaut) **réversible** en **3 largeurs** : 730/830/930 mm. Hauteur : 2040 mm.
- Modèle disponible en **3 décors micro-mélaminé** : Blanc Lisse, Chêne Naturel et Gris Foncé.


* Poignées et serrure à condamnation fournies en option.



Photos non contractuelles.



3 charnières



Finition du cadre



BLANC LISSE



CHÊNE NATUREL





GRIS FONCÉ






ESSENCE
PORTE SEULE


Serrure à condamnation (en option)


Coulissant


Galandage

- Vantail pour système coulissant en applique ou à galandage.
- **Usiné en 3 points** > coquille, serrure, œillet de tirage et rainure basse.
- Épaisseur : **40 mm**.
- Hauteur : **2040 mm**.
- Largeurs : **730 / 830 / 930 mm**.
- Disponible en **3 décors** méléminé.
- Quincaillerie fournie en option.


BLANC LISSE


CHÊNE NATUREL



GRIS FONCÉ

ESSENCE


FICHE TECHNIQUE

NOMINALE	LP x HP	LC x HC	LR x HR	L x H (hors-tout)*
730 x 2040 x 44	715 x 2040	795 x 2080	815 x 2090	865 x 2110
830 x 2040 x 44	815 x 2040	895 x 2080	915 x 2090	965 x 2110
930 x 2040 x 44	915 x 2040	995 x 2080	1015 x 2090	1065 x 2110


LP Largeur Passage Porte
HP Hauteur Passage Porte
LC Largeur Extérieure Cadre
HC Hauteur Extérieure Cadre
LR Largeur Réservation
HR Hauteur Réservation du sol fini

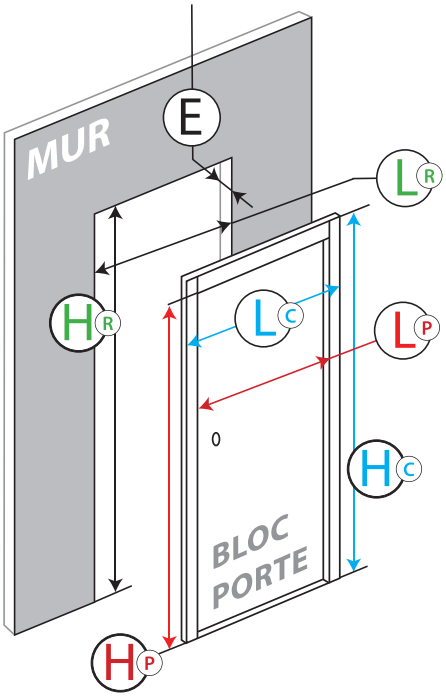


COUPES TECHNIQUES

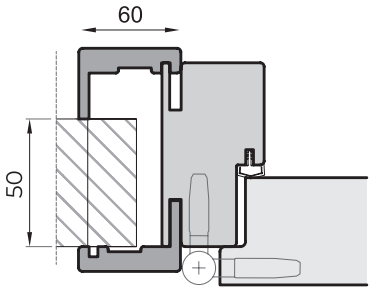

HUISSERIE MIN 50 MM

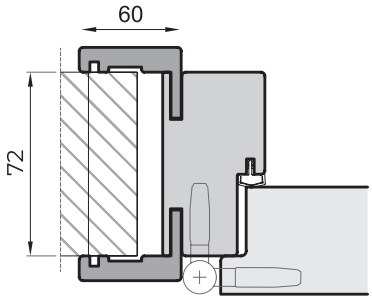

HUISSERIE MIN 72 MM

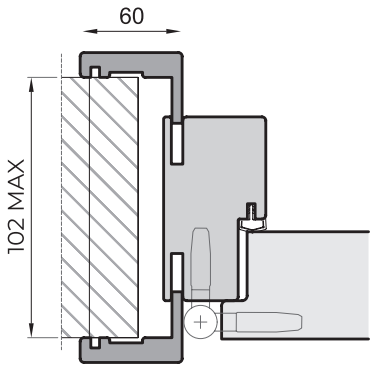


HUISSERIE MAX 102 MM

KIT GALANDAGE (en option)

Habillage complet avec brosses, joints et couvre-joints de 60 mm.


- Disponible dans les différents coloris.

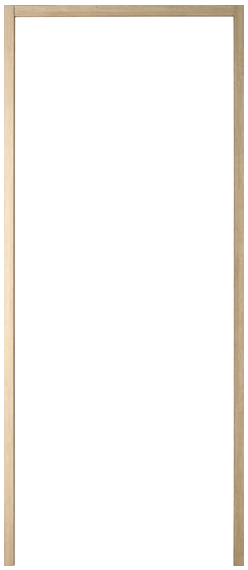

KIT ÉLARGISSEUR (en option)

- 3 longueurs de profils à recouper selon besoin.
- Disponible dans les différents coloris.



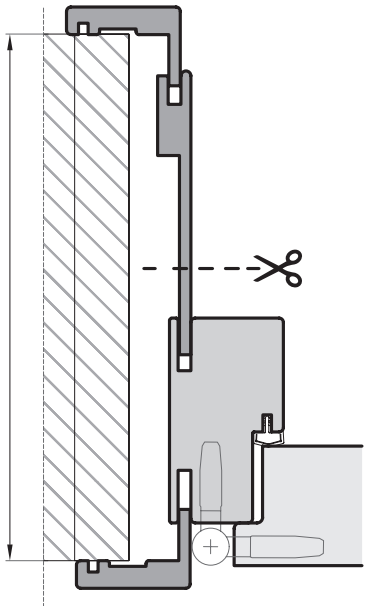

EXTENSION MAX 180 MM
MAX 195 MM (2 côtés)

Photos non contractuelles.



La gamme EQUILIBRE, pose fin de chantier, offre un excellent niveau de finition (charnières invisibles et serrure magnétique), une grande facilité de pose (réversible) avec un choix de décors "cœur de marché" tendance.




EQUILIBRE
BLOC PORTE


EQUILIBRE
BLOC PORTE




Porte battante
cadre réversible



Charnières
invisibles



Serrure
magnétique




Adaptabilité
épaisseur cloison

- Portes équipées de **2 charnières invisibles** réglables en 3 dimensions pour plus de précisions.
- **Alignement du vantail** avec le cadre et les couvre-joints pour une ligne épurée (coplanarité).
- Porte fournie avec sa **serrure magnétique** à clef*, permettant une fermeture de porte douce et silencieuse.
- Cadre et couvre-joints permettant de compenser un faux aplomb.
- Couvre joint de finition de 60 mm, coupe droite.
- Porte rive droite réversible.
- Cadre adaptable à une épaisseur de cloison de **50 à 102 mm**.
- **Pose facile** : bloc-porte assemblé. Cadre pré-monté poussant droit.
- Joint d'isolation acoustique périphérique.
- Disponible également en **version coulissante**.
- Vantail alvéolaire **épaisseur 44 mm**.
- Revêtement micro mélaminé. **Veinage horizontal**.
- Poussant droit (par défaut) **réversible** en **3 largeurs** : 730/830/930 mm. Hauteur : 2040 mm.
- Modèle disponible en **5 décors mélaminé** : Latte, Chêne Naturel, Gris Foncé, Chêne Rustique, Chêne rustique avec cadre noir.

* Poignées et serrure à condamnation fournies en option.



Photos non contractuelles.



2 charnières invisibles



Serrure magnétique



Finition du cadre



LATTE



CHÊNE NATUREL




GRIS FONCÉ



CHÊNE RUSTIQUE

Modèles disponibles en version
"**Âme Pleine Fibre de Lin compactée**"

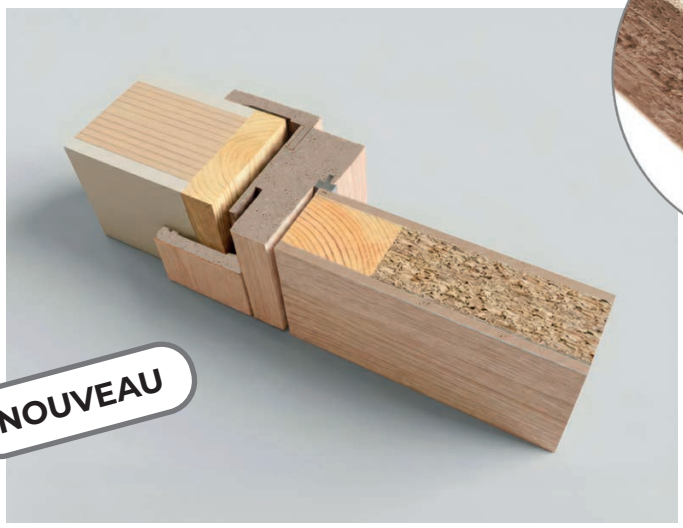







Isolation
acoustique




CHÊNE RUSTIQUE
CADRE NOIR

EQUILIBRE
PORTE SEULE


Serrure à condamnation (en option)



Coulissant


Galandage

- Vantail pour système coulissant en applique ou à galandage.
- **Usiné en 3 points** > coquille, serrure, œillet de tirage et rainure basse.
- Épaisseur : **40 mm**.
- Hauteur : **2040 mm**.
- Largeurs : **730 / 830 / 930 mm**.
- Disponible en **4 décors** mélaminé texturé.
- Quincaillerie fournie en option.


LATTE


CHÊNE NATUREL

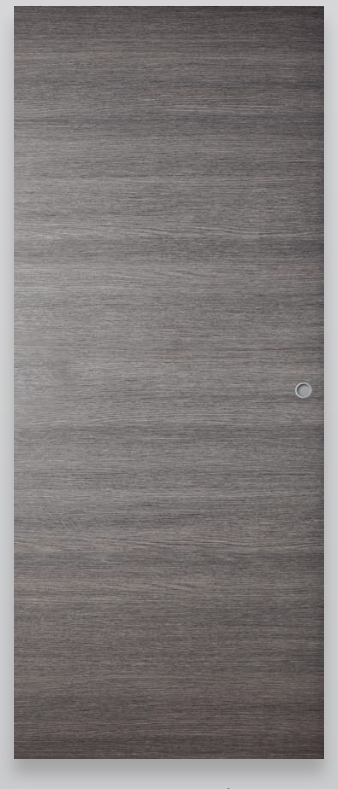
GRIS FONCÉ




CHÊNE RUSTIQUE


EQUILIBRE
FICHE TECHNIQUE

NOMINALE	LP x HP	LC x HC	LR x HR	L x H (hors-tout)*
730 x 2040 x 44	715 x 2040	795 x 2080	815 x 2090	900 x 2130
830 x 2040 x 44	815 x 2040	895 x 2080	915 x 2090	1000 x 2130
930 x 2040 x 44	915 x 2040	995 x 2080	1015 x 2090	1100 x 2130


LP Largeur Passage Porte
HP Hauteur Passage Porte
LC Largeur Extérieure Cadre
HC Hauteur Extérieure Cadre
LR Largeur Réservation
HR Hauteur Réservation du sol fini

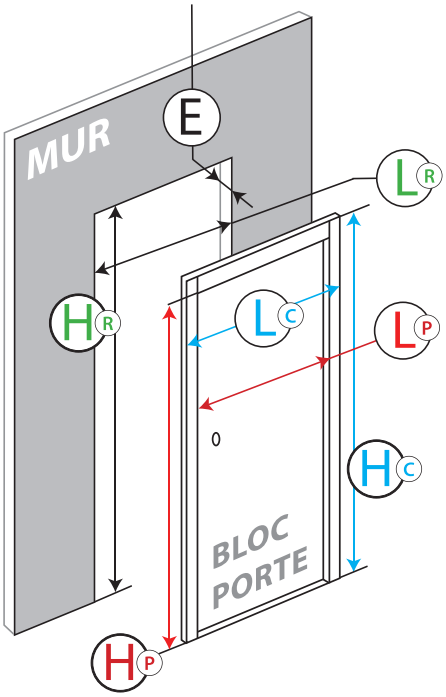


COUPES TECHNIQUES

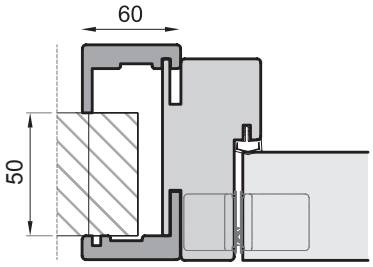

HUISSERIE MIN 50 MM

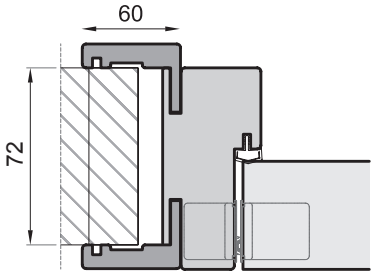

HUISSERIE MIN 72 MM

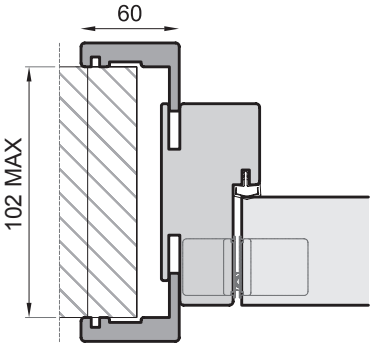


HUISSERIE MAX 102 MM

KIT GALANDAGE (en option)

Habillage complet avec brosses, joints et couvre-joints de 60 mm.


- Disponible dans les différents coloris.

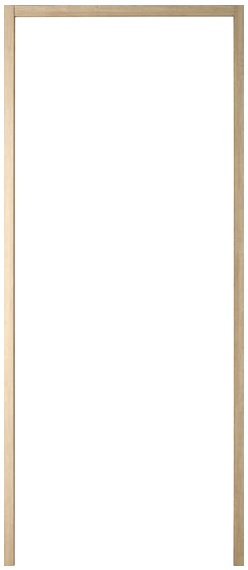

KIT ÉLARGISSEUR (en option)

- 3 longueurs de profils à recouper selon besoin.
- Disponible dans les différents coloris.



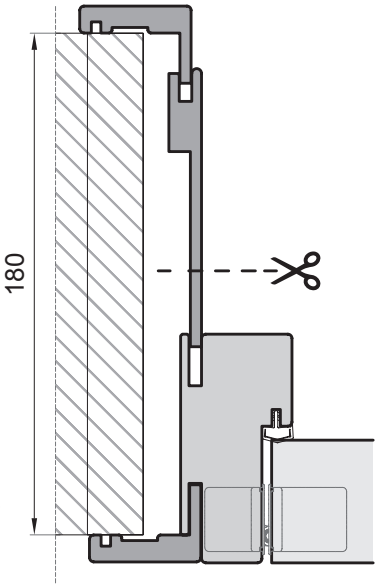

EXTENSION MAX 180 MM
MAX 195 MM (2 côtés)

Photos non contractuelles.



La gamme EQUILIBRE +, pose fin de chantier, offre un excellent niveau de finition (charnières invisibles et serrure magnétique), une grande facilité de pose (réversible) avec un large choix de décors structurés haute qualité.




EQUILIBRE+
BLOC PORTE


EQUILIBRE+
BLOC PORTE




Porte battante
cadre réversible



Charnières
invisibles



Serrure
magnétique



Adaptabilité
épaisseur cloison


- Portes équipées de **2 charnières invisibles** réglables en 3 dimensions pour plus de précisions.
- **Alignement du vantail** avec le cadre et les couvre-joints pour une ligne épurée (coplanarité).
- Porte fournie avec sa **serrure magnétique** à clef*, permettant une fermeture de porte douce et silencieuse.
- Cadre et couvre-joints permettant de compenser un faux aplomb.
- Couvre joint de finition de 60 mm, coupe droite.
- Porte rive droite réversible.
- Cadre adaptable à une épaisseur de cloison de **50 à 102 mm**.
- **Pose facile** : bloc-porte assemblé. Cadre pré-monté poussant droit.
- Joint d'isolation acoustique périphérique.

- Disponible également en **version coulissante**.
- Vantail alvéolaire **épaisseur 44 mm**.
- Revêtement mélaminé structuré. **Veinage horizontal**.
- Poussant droit (par défaut) **réversible** en **3 largeurs** : 730/830/930 mm. Hauteur : 2040 mm.
- Modèle disponible en **6 coloris** mélaminé texturé : Frêne blanc, Gris, Ghianda, Chêne Blond, Grano, Nocciola.

* Poignées et serrure à condamnation fournies en option.



Photos non contractuelles.



2 charnières invisibles



Serrure magnétique



Finition du cadre



FRÊNE BLANC



GRIS



GHIANDA



CHÊNE BLOND




GRANO





NOCCIOLA



EQUILIBRE +
PORTE SEULE


Serrure à condamnation (en option)


Coulissant


Galandage

- Vantail pour système coulissant en applique ou à galandage.
- **Usiné en 3 points** > coquille, serrure, œillet de tirage et rainure basse.
- Épaisseur : **40 mm**
- Hauteur : **2040 mm**
- Largeurs : **730 / 830 / 930 mm**
- Disponible en **6 coloris** mélaminé texturé.
- Quincaillerie fournie en option.


FRÊNE BLANC


GRIS


GHIANDA



CHÊNE BLOND



GRANO


NOCCIOLA


EQUILIBRE+
FICHE TECHNIQUE

NOMINALE	LP x HP	LC x HC	LR x HR	L x H (hors-tout)*
730 x 2040 x 44	715 x 2040	795 x 2080	815 x 2090	900 x 2130
830 x 2040 x 44	815 x 2040	895 x 2080	915 x 2090	1000 x 2130
930 x 2040 x 44	915 x 2040	995 x 2080	1015 x 2090	1100 x 2130


LP Largeur Passage Porte
HP Hauteur Passage Porte
LC Largeur Extérieure Cadre
HC Hauteur Extérieure Cadre
LR Largeur Réservation
HR Hauteur Réservation du sol fini

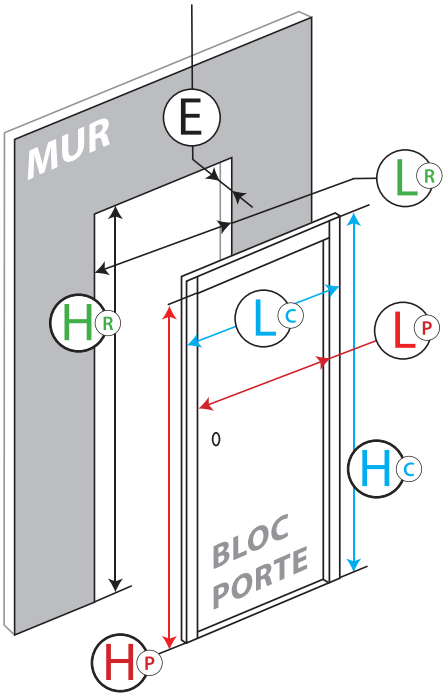


COUPES TECHNIQUES

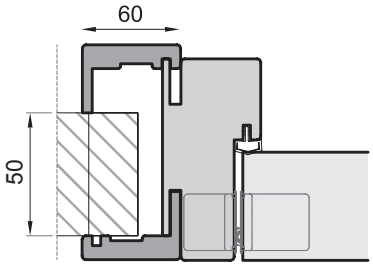

HUISSERIE MIN 50 MM

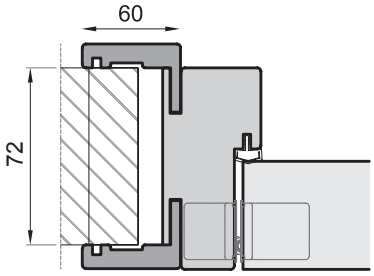

HUISSERIE MIN 72 MM

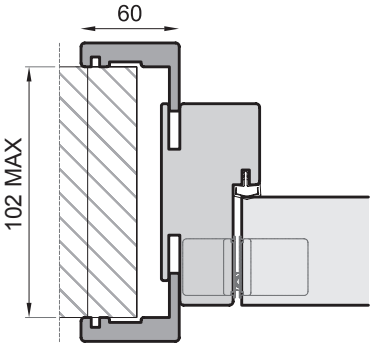


HUISSERIE MAX 102 MM

KIT GALANDAGE (en option)

Habillage complet avec brosses, joints et couvre-joints de 60 mm.


- Disponible dans les différents coloris.

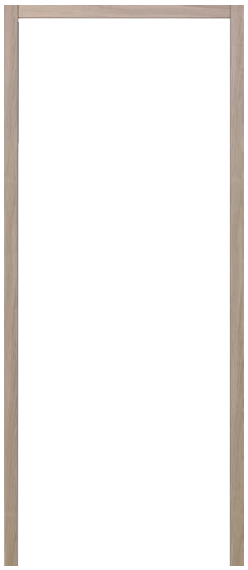

KIT ÉLARGISSEUR (en option)


- 3 longueurs de profils à recouper selon besoin.
- Disponible dans les différents coloris.



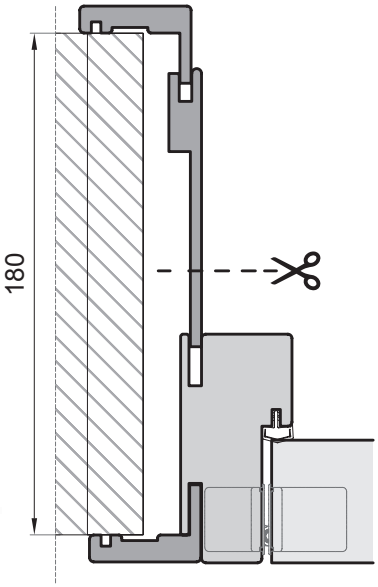


EXTENSION MAX 180 MM
MAX 195 MM (2 côtés)

EQUILIBRE
THERMIQUE



Charnières invisibles



Serrure 3 points

Cette option est recommandée, par exemple, entre la maison, le garage et pour toutes les pièces ayant besoin d'une amélioration thermique.

Certificat FCBA CLIMAT B et isolation thermique 1.1 UdW.

La structure isolante de la porte (performances thermiques) contient une barre anti-torsion en métal, afin d'optimiser sa stabilité.

- Portes montées sur **3 charnières invisibles** réglables en 3 dimensions pour plus de précisions.
- **Alignement du vantail** avec le cadre et les couvre-joints pour une ligne épurée (coplanarité).
- Porte avec sa **serrure 3 points** à cylindre* fourni.
- Cadre et couvre-joints permettant de compenser un faux aplomb.
- Couvre joint de finition de 60 mm.
- Plinthe rétractable automatique.
- Épaisseur de la cloison : **50 > 102 mm**.
- Vantail plein isolant, **épaisseur 44 mm**, avec renfort.
- **Veinage horizontal**.
- Joint d'isolation périphérique.
- Modèle disponible en **2 sens d'ouverture**. Largeur : 930 mm. Hauteur : 2040 mm.


* Poignées fournies en option.



Photos non contractuelles.



3 charnières invisibles




Plinthe automatique



Finition du cadre





BLANC LISSE HD



KIT ÉLARGISSEUR (en option)

- 3 longueurs de profils à recouper selon besoin.
- Mélaminé blanc lisse HD.

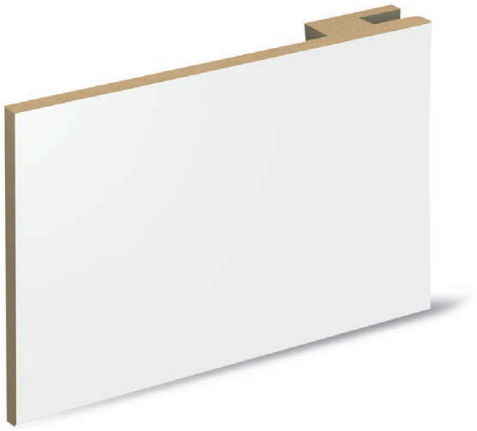

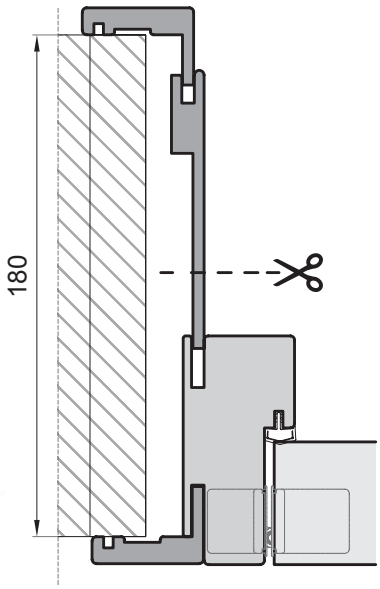


EXTENSION MAX 180 MM
MAX 195 MM (2 côtés)

FICHE TECHNIQUE

NOMINALE	L_P x H_P	L_C x H_C	L_R x H_R	L x H (hors-tout)*
930 x 2040 x 44	915 x 2040	995 x 2080	1015 x 2090	1100 x 2130

L_P Largeur Passage Porte
H_P Hauteur Passage Porte
L_C Largeur Extérieure Cadre
H_C Hauteur Extérieure Cadre
L_R Largeur Réservation
H_R Hauteur Réservation du sol fini

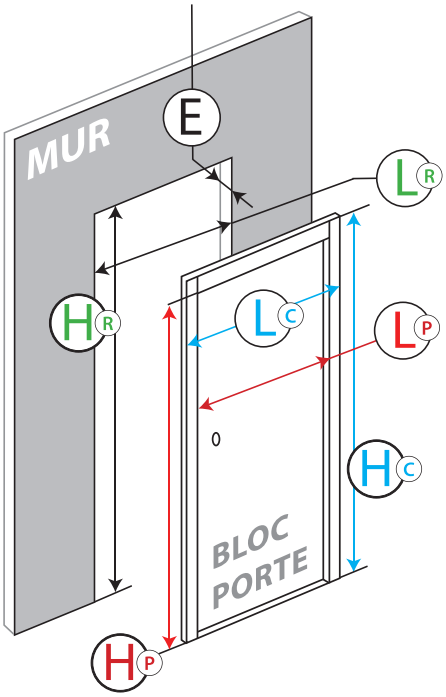

Photos non contractuelles.



La gamme LAQUÉ PREMIUM, pose fin de chantier, offre un excellent niveau de finition (charnières invisibles et serrure magnétique), une grande facilité de pose (réversible) avec un fini laqué véritable de très haute qualité.




LAQUÉ PREMIUM

BLOC PORTE


LAQUÉ PREMIUM
BLOC PORTE




Porte battante
cadre réversible



Charnières
invisibles



Serrure
magnétique



Adaptabilité
épaisseur cloison

- Portes équipées de **2 charnières invisibles** réglables en 3 dimensions pour plus de précisions.
- **Alignement du vantail** avec le cadre et les couvre-joints pour une ligne épurée (coplanarité).
- Porte fournie avec sa **serrure magnétique** à clef*, permettant une fermeture de porte douce et silencieuse.
- Cadre et couvre-joints permettant de compenser un faux aplomb.
- Couvre joint de finition de 60 mm, coupe droite.
- Porte rive droite réversible.
- Cadre adaptable à une épaisseur de cloison de **50 à 102 mm**.
- **Pose facile** : bloc-porte assemblé. Cadre pré-monté poussant droit.
- Joint d'isolation acoustique périphérique.
- Disponible également en **version coulissante**.
- Vantail alvéolaire **épaisseur 44 mm**.
- Poussant droit (par défaut) **réversible** en **3 largeurs** : 730/830/930 mm. Hauteur : 2040 mm.
- Modèle disponible en **laqué blanc**. 3 décors : panneau lisse, 2 et 3 panneaux.

* Poignées et serrure à condamnation fournies en option.



Photos non contractuelles.



2 charnières invisibles



Serrure magnétique



Finition du cadre



LAQUÉ BLANC LISSE



LAQUÉ BLANC 2 PANNEAUX





LAQUÉ BLANC 3 PANNEAUX






LAQUÉ PREMIUM
PORTE SEULE


Serrure à condamnation (en option)


Coulissant


Galandage

- Vantail pour système coulissant en applique ou à galandage.
- **Usiné en 3 points** > coquille, serrure, œillet de tirage et rainure basse.
- Épaisseur : **40 mm**.
- Hauteur : **2040 mm**.
- Largeurs : **730 / 830 / 930 mm**.
- Quincaillerie fournie en option.



LAQUÉ BLANC LISSE


LAQUÉ BLANC 2 PANNEAUX



LAQUÉ BLANC 3 PANNEAUX

LAQUÉ PREMIUM


FICHE TECHNIQUE

NOMINALE	LP x HP	LC x HC	LR x HR	L x H (hors-tout)*
730 x 2040 x 44	715 x 2040	795 x 2080	815 x 2090	900 x 2130
830 x 2040 x 44	815 x 2040	895 x 2080	915 x 2090	1000 x 2130
930 x 2040 x 44	915 x 2040	995 x 2080	1015 x 2090	1100 x 2130


LP Largeur Passage Porte
HP Hauteur Passage Porte
LC Largeur Extérieure Cadre
HC Hauteur Extérieure Cadre
LR Largeur Réservation
HR Hauteur Réservation du sol fini

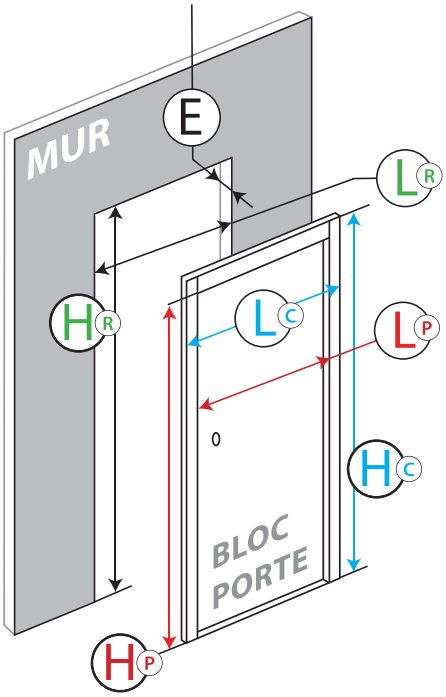


COUPES TECHNIQUES

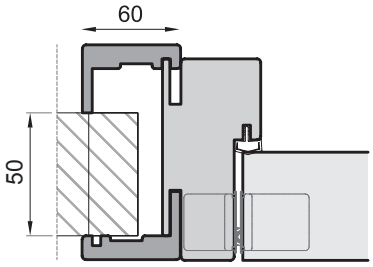

HUISSERIE MIN 50 MM

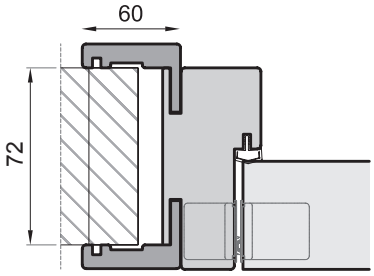


HUISSERIE MIN 72 MM

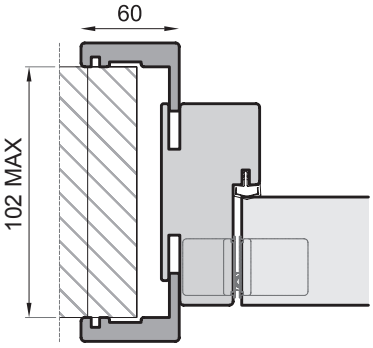

HUISSERIE MAX 102 MM


KIT GALANDAGE (en option)


- Habillage complet avec brosses, joints et couvre-joints de 60 mm.
- Laqué blanc.

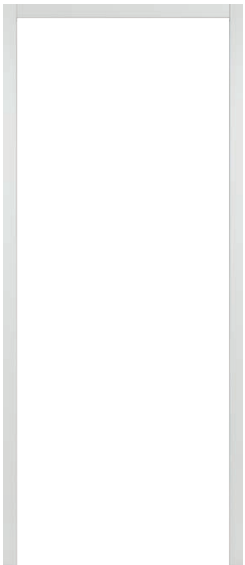

KIT ÉLARGISSEUR (en option)

- 3 longueurs de profils à recouper selon besoin.
- Laqué blanc.

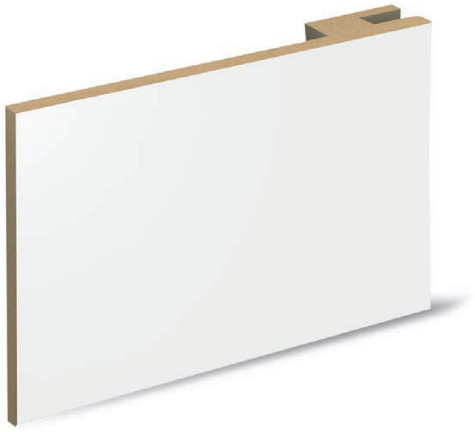

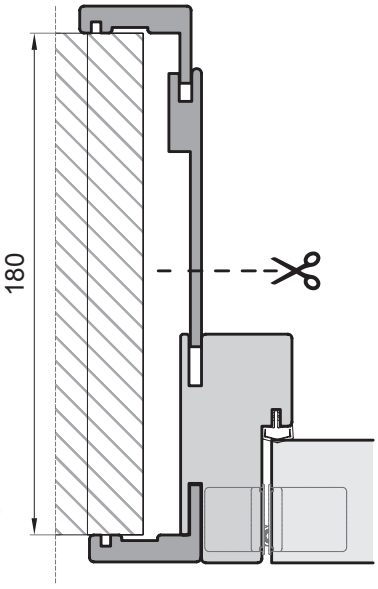

EXTENSION MAX 180 MM
MAX 195 MM (2 côtés)

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCE
3 coloris
micromélaminé




EQUILIBRE
5 coloris
micromélaminé



EQUILIBRE +
6 coloris
mélaminé
structuré



EQUILIBRE THERMIQUE
Blanc lisse



PREMIUM
Blanc lisse laqué
3 décors




DIMENSIONS

MODÈLE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CLOISON (mm)
ESSENCE	730 / 830 / 930	2040	de 50 à 102
EQUILIBRE	730 / 830 / 930	2040	de 50 à 102
EQUILIBRE +	730 / 830 / 930	2040	de 50 à 102
EQUILIBRE THERMIQUE	930	2040	de 50 à 102
PREMIUM	730 / 830 / 930	2040	de 50 à 102

ACCESSOIRES

POIGNÉES BLOC PORTE

- 6 modèles finition chrome satin, 2 modèles finition noir mat.
- **Modèles à clef** : comprend béquille + rosace clef + visserie + 2 carrés (7 mm et 8 mm).
- **Modèles à condamnation** : comprend béquille + rosace + visserie + 2 carrés (7 mm et 8 mm).



ALICE



NICOLE



SHELBY



SHELBY NERO



SERY



ANTEA



TIFFANIS




TIFFANIS NERO

KITS PORTE COULISSANTE GALANDAGE

2 possibilités :

- 2 modèles en finition **chromée satinée** : format **rond ou carré**.
- 2 modèles en finition **noir mat** : format **rond ou carré**.

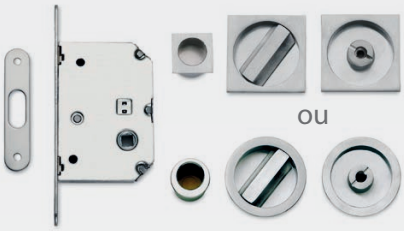




EN OPTION

- Serrure magnétique chromée satinée à condamnation, à cylindre.
- Serrure magnétique noir mat à condamnation, à cylindre ou à clé.
- Rosaces cylindre chromé satiné et noir mat.






KITS COQUILLES DE TIRAGE (sans verrouillage)

2 possibilités comprenant une coquille et un œillet de tirage :

- 2 modèles en finition **chromée satinée** : format **rond ou carré**.
- 2 modèles en finition **noir mat** : format **rond ou carré**.





MOUSSE POLYU-RÉTHANE

- Mousse adhésive polyuréthane rapide à faible expansion.
  Durcissement en moins d'une minute.
- 750 ml



Photos non contractuelles.





SYSTÈMES COULISSANTS

EASY


SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE

Photos non contractuelles.





COUPE TECHNIQUE

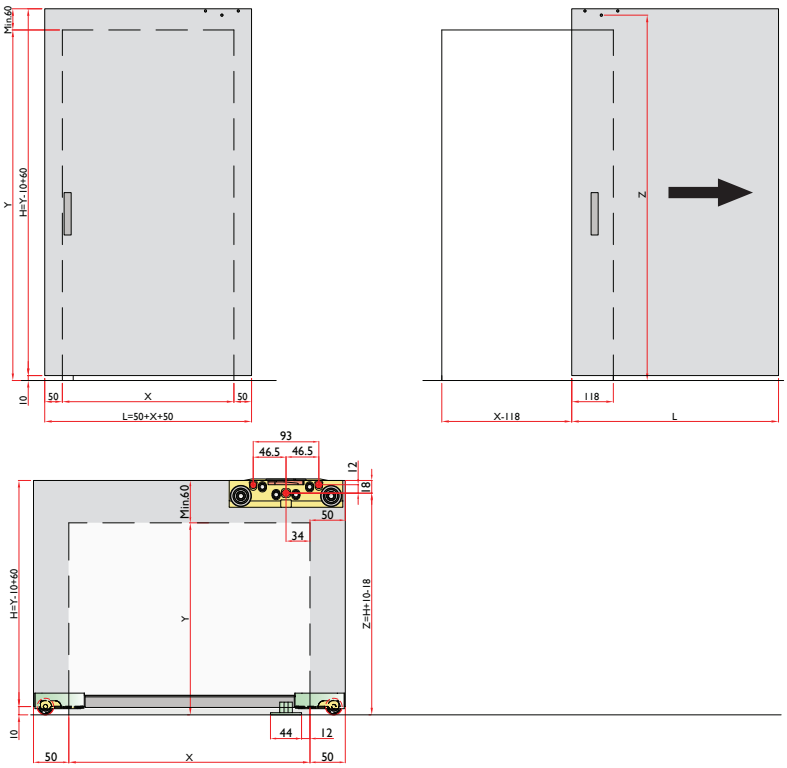

OUVERT/FERMÉ **PAS DE RAIL VISIBLE**


- Système coulissant "invisible" adaptable sur panneau d'épaisseur 38 à 44 mm.
- Roulettes basses avec pion de guidage au sol.
- Profil design en aluminium satiné.
- Pas de rail coté mur avec ouverture et fermeture ralenties.
- Poids maxi du vantail : 80 kg.
- Largeur maxi 930 mm : re-coupable pour panneau 630 mm minimum.

SLIDY

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE



- Kit complet composé d'un rail et de son cache en aluminium satiné.
- Pion de guidage à fixer au sol.
- Longueur : 2 m recoupable.
- 2 chariots coulissants.
- Une battue de fermeture à peindre.

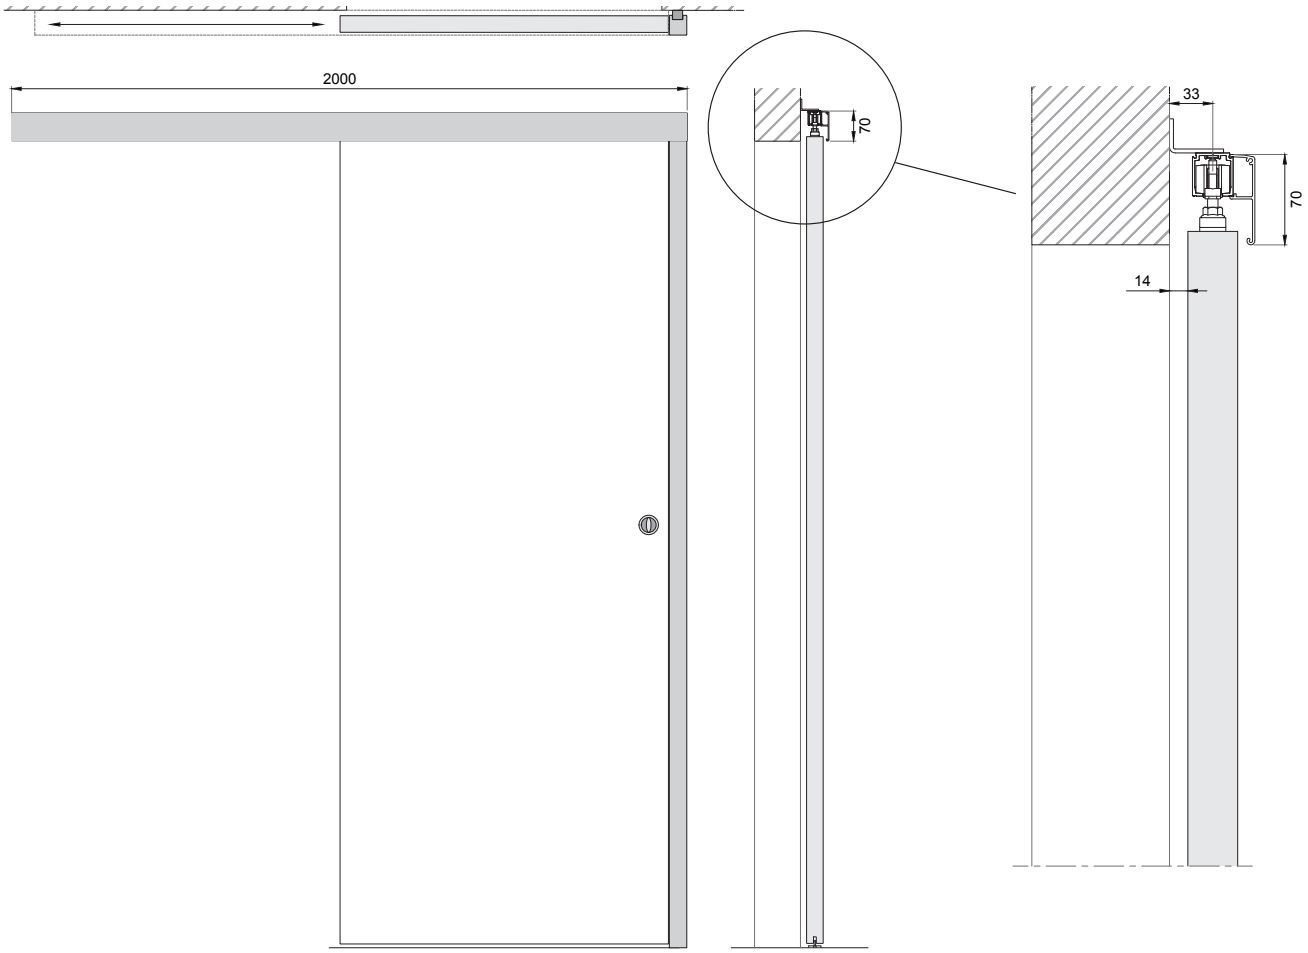

Photos non contractuelles.



FILO MURO

La solution cadre Filo Muro permet à votre porte de s'intégrer et de se fondre dans le mur pour une parfaite discrétion. En version "prêt à peindre", elle permet une grande souplesse de finition.

Pour fondre la porte dans le décor du mur et rendre pratiquement invisible les passages de pièces.

- Ce modèle vous est proposé avec une couche de base **prête à peindre**.
- **Porte réversible** : peut se monter en poussant ou en tirant, à droite ou à gauche.
- **4 largeurs** disponibles (**600 / 700 / 800 / 900 mm** x **2100 mm** de hauteur).
- Se fixe sur structure pour cloison plaque de plâtre.
- Se pose sur sol fini.
- Vantail alvéolaire **épaisseur 44 mm**.
- Des réglages faciles à faire : portes montées sur **3 charnières invisibles** réglables en 3 dimensions pour plus de précisions.
- Fournies avec **serrure magnétique à clef***.
- Cadre **aluminium** pouvant être peint.

* Poignées et serrure à condamnation fournies en option.




L_P x H_P	L_R x H_R
600 x 2100	688 x 2145
700 x 2100	788 x 2145
800 x 2100	888 x 2145
900 x 2100	988 x 2145


L_P Largeur Passage Porte


L_R Largeur Réservation


H_P Hauteur Passage Porte

H_R Haut. Réserv. du sol fini

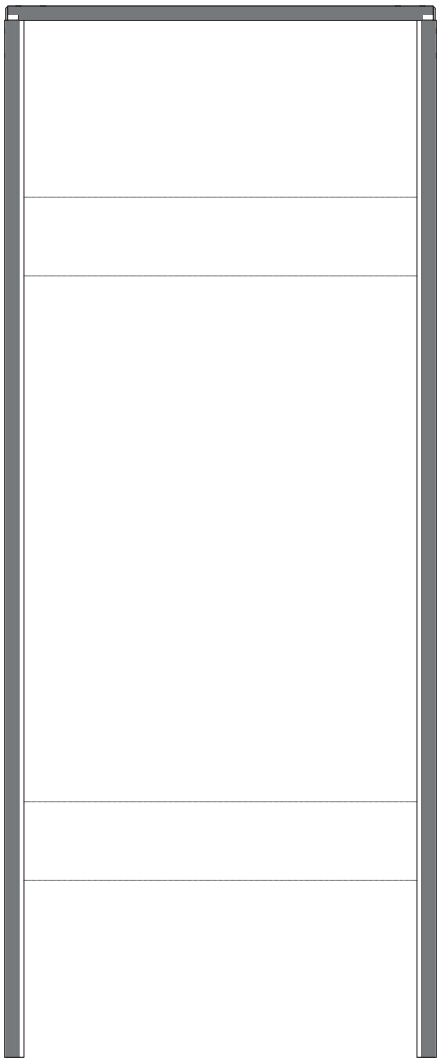

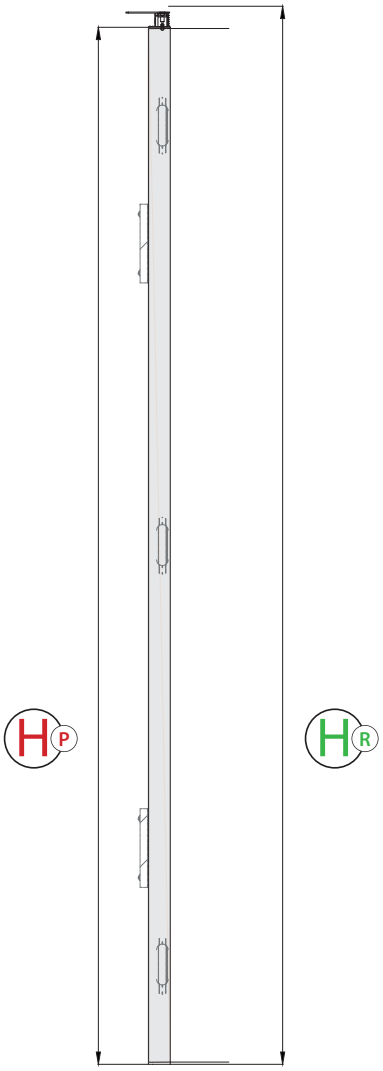

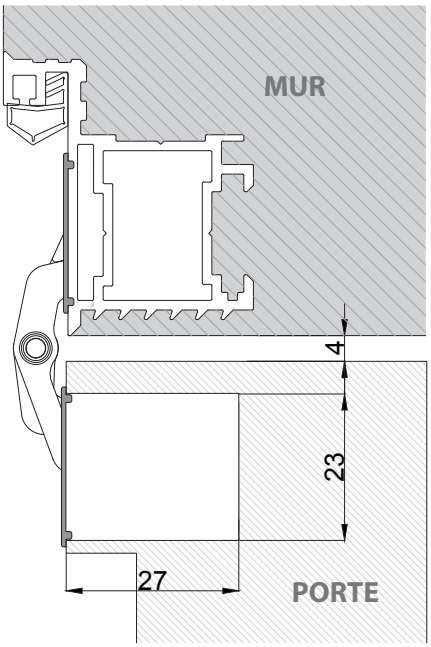

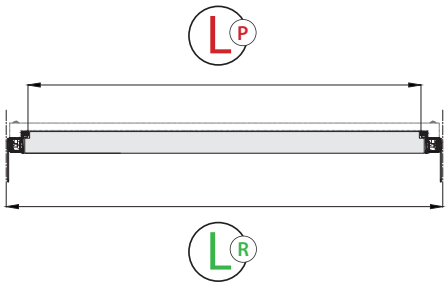

Photos non contractuelles.




CAISSON GALANDAGE


La porte coulisse discrètement à l'intérieur de la cloison.




POINTS FORTS

- Ce caisson est la solution pour combler le manque d'espace.
- Caisson pré-monté avec tôle nervurée en métal assurant une structure rigide et résistante.
- Assemblage extrêmement rapide grâce à système uniquement à emboîtement.
- Rail en aluminium extrudé permettant un coulissement fluide et silencieux.
- Butée d'arrêt et guide au sol réglables.
- Kit chariot et visserie inclus.

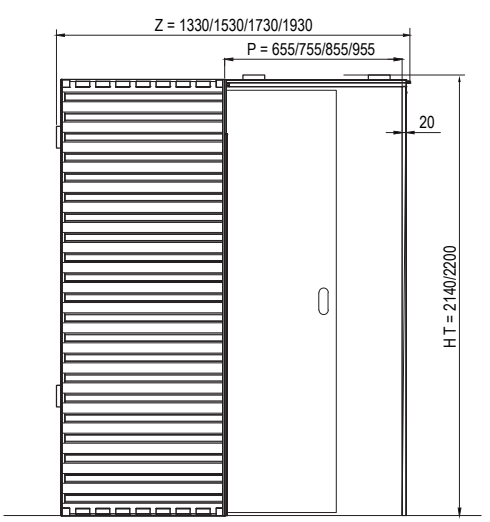

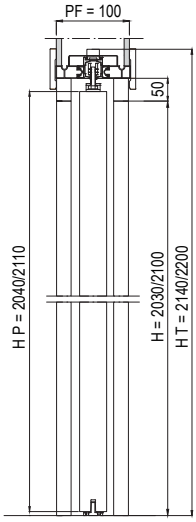

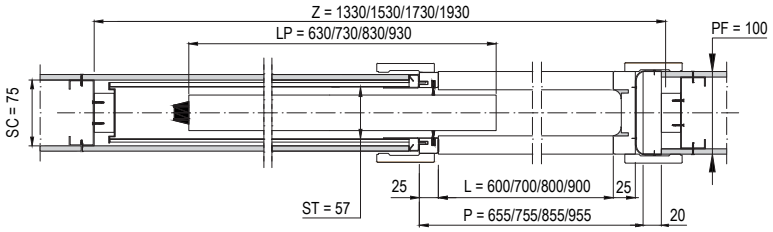

OPTIONS

- **Kit de jonction** pour double porte à galandage.
- **Kit LIFTY chariot pro** :
  - montage et réglage simple et très rapide.
  - charge maximale = 120 kg.
- **Kit amortisseur** :
  - fermeture douce et silencieuse.

L x H	Z	HT	P	PF	LP x HT
Dimensions caissons	**Encombrement largeur**	**Encombrement hauteur**	**Ouverture nette largeur**	**Épaisseur cloison finie**	**Dimensions panneau coulissant**
600 x 2030/2100	1330	2140/2200	655	100	630 x 2040/2110
700 x 2030/2100	1530	2140/2200	755	100	730 x 2040/2110
800 x 2030/2100	1730	2140/2200	855	100	830 x 2040/2110
900 x 2030/2100	1930	2140/2200	955	100	930 x 2040/2110

Dimensions en millimètres.



Création Romain BORNE © 2026 V2 - Photos non contractuelles

Porta la Casa®
Portes à Emporter

GRUPPO GROUP GROUPE
BERTOLOTTO Made in ITALY

BERTOLOTTO | FRANCE

Les Alisiers - 49 Rue des Alisiers
ZAC des 3 Moulins - 06600 Antibes
contact@bertolotto.fr

T +33 4 93 33 61 42
www.bertolotto.fr

LE TRI FACILE — BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier